




РАЗСАДО-ПОСАДЪЧНА МАШИНА МОДЕЛ F - MAX

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тази разсадо – посадъчна машина е подходяща за разсаждане на зеле, чушки, целина, тютюн и много други.

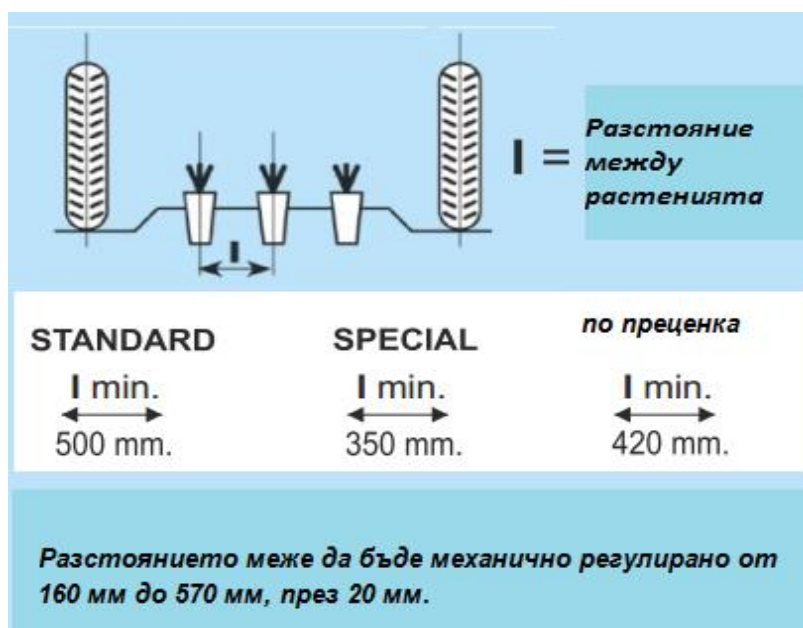

Може да бъде куплирана с различни видове плугове:

Пирамиден

Цилиндричен

Конусен

С квадратни блокове

Машината има въртяща се част с чаши, където се поставя разсадът.

Разсаждането е с голяма прецизност и гарантира точност в разстоянието между растенията. Часовниковото движение позволява повишаването на производителността за час и прецизността за дълбочината на засаждане. Производителността на F – MAX е доста висока : 5,000 растения/час/ред.

Може да работи, както на равен терен, така и на повдигната леха. F – MAX е оборудвана със самопочистващ избутвач в ботуша. Това не позволява натрупването на мръсотия в

ботуша. Може да се прикачва към трактор, но може да бъде и в самоходен вариант.



Опции
Регулируем гумен валик за притъпкането;
Хидравлично регулиране на разстоянието между растенията;
Приспособление за внасяне на гранула;
Приспособление за внасяне на тор;
Водовнасяне;
Резервоар;
Запазване на данни на SD карта;
Натиск на колелата – хидравлично настройване;
Дълбочина на засаждане – електрическо настройване;
Преден диск за отваряне на почвата.

рамка	брой работни органи	↑ mm.	↔ mm.	h mm.	kg	HP	рамка	брой работни органи	↑ mm.	↔ mm.	h mm.	kg	HP
Fmax1	1	2100	600 + (N-1) x l	1850	360	35	Fmax1	1	2450	600 + (N-1) x l	1850	400	35
Fmax2	2	2100	600 + (N-1) x l	1850	480	35	Fmax2	2	2450	600 + (N-1) x l	1850	550	35
Fmax3	3	2100	600 + (N-1) x l	1850	600	50	Fmax3	3	2450	600 + (N-1) x l	1850	710	50
Fmax4	4	2100	600 + (N-1) x l	1850	760	50	Fmax4	4	2450	600 + (N-1) x l	1850	900	50
Fmax5	5	2100	600 + (N-1) x l	1850	860	70	Fmax5	5	2450	600 + (N-1) x l	1850	1040	70
Fmax6	6	2100	600 + (N-1) x l	1850	1000	70	Fmax6	6	2450	600 + (N-1) x l	1850	1210	70

1